

Maître d'Ouvrage

Groupe GGL
188 all. de l'Amérique
Latine
30900 NIMES



MOD ou Aménageur ou AMO

Equipe

BET VRD : TECTA

Missions TECTA

Porté à connaissance –
Suivi environnemental


Caractéristiques

- ZAC 36 hectares
- 575 logements
- 1^{ère} ZAC en LANGUEDOC-ROUSSILLON à faire l'objet d'un bilan carbone

Phase études

2016

Aménagement de la ZAC des Ferrières Dossier Loi Eau (modification)

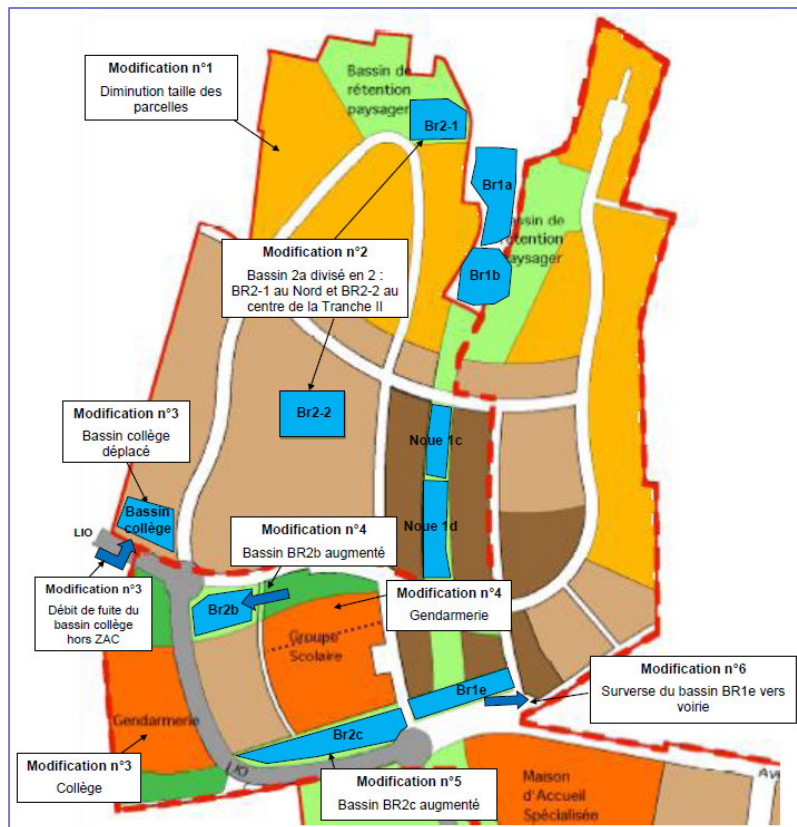

Les conséquences de la modification du projet urbain sur les aménagements hydrauliques sont :

- La diminution de la taille moyenne des parcelles de logements individuels dans la partie Nord-Ouest induit une densification du projet,
- Le débit de fuite du nouveau bassin en partie centrale (BR2-2) reste connecté au BR1b,
- La compensation de l'imperméabilisation de la gendarmerie est mise en œuvre dans le bassin BR2b qui est augmenté en conséquence,
- Le volume du bassin BR2c est augmenté,
- Le bassin du collège situé dans le périmètre de la ZAC reçoit le débit de fuite du bassin de rétention du collège hors ZAC. Le débit de fuite de cet ouvrage prend donc en compte cet apport supplémentaire.



Photo du bassin BR2c