

Mise en séparatif secteurs "Fontanil" et "Cuerdy"

Maitre d'Ouvrage

Commune de SAINT
BON COURCHEVEL
Place de la mairie
73 124 COURCHEVEL

Equipe

TECTA

Missions TECTA

PRO/ACT/EXE
DET/OPC/AOR

Caractéristiques

Linéaire :
940 ml d'eaux
pluviales
945 ml d'eaux usées

Montant des travaux VRD


270 000 €HT

Phase études

2016

Phase travaux

2017 - 2018

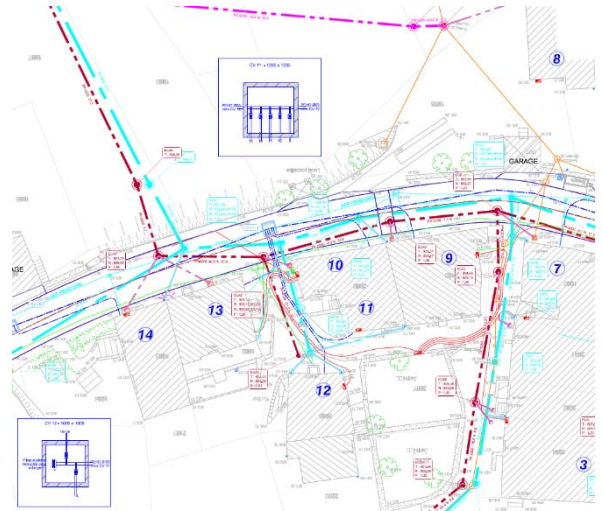

Plan réseaux "Cuerdy"


Les travaux comprennent :

- La mise en séparatif du réseau d'assainissement par la création d'un réseau d'eaux pluviales et d'un réseau d'eaux usées en polypropylène.
- L'abandon et l'évacuation du réseau unitaire existant
- La modification du réseau de génie civil d'éclairage public
- La mise à la côte des tampons des nouveaux regards en coordination avec le lot 2 Enrobés.



Quelques chiffres :

- 102 Regards de visite diamètre 800
- 940 ml polypropylène \varnothing 125 à 250 mm en eaux pluviales
- 945 ml polypropylène \varnothing 125 et 200 mm en eaux usées

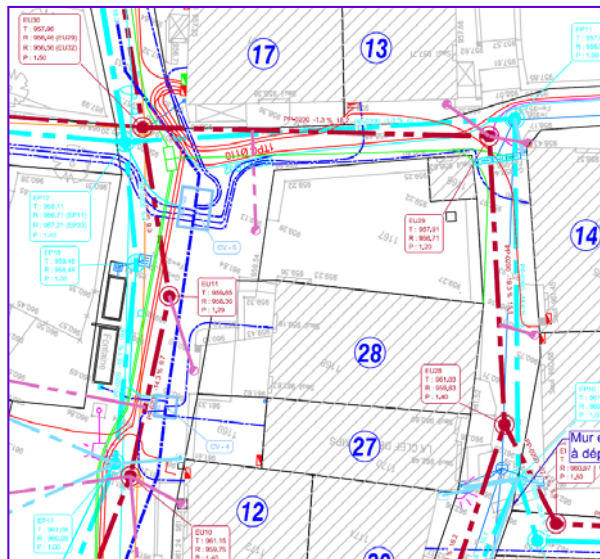

Extrait plan réseaux "Le Fontanil"



Attestation de référence N° 58

Agrafer la photocopie du contrat ou des extraits du contrat correspondant

Cette attestation doit être signée par le maître d'ouvrage ou donneur d'ordre concerné et accompagnée de la copie du contrat ou des extraits du contrat correspondant.

Qualification(s) concernée(s) : -

Coordonnées du prestataire titulaire du contrat :

Nom ou raison sociale : TECTA

Adresse : 149 avenue du Golf Green Park, bât C - 34670 BAILLARGUES

Tél : 04 67 70 80 60 - Fax : 04 67 70 81 04 - Courriel : lr@tecta-ing.com

Objet et date du contrat :

Objet : St Bon Courchevel - Mise en séparatif secteurs

Date : 29/09/2016

• **Nature détaillée de la mission (décrire les prestations effectuées, par exemple : Études, ingénierie ou maîtrise d'œuvre, AMO, Planification - coordination (OPC) ***

Mission de Maîtrise d'Œuvre complète :

PRO ACT EXE DET OPC AOR

• **Objet détaillé de la mission (description et importance de l'ouvrage ou du système ou des techniques sur lesquels les prestations ont été effectuées (ex : VRD, pont, structure béton...) ***

Les travaux comprennent :

- . la mise en séparatif du réseau d'assainissement par la création d'un réseau d'eaux pluviales et d'un réseau d'eaux usées en polypropylène,
- . l'abandon et l'évacuation du réseau unitaire existant
- . la modification du réseau de génie civil d'éclairage public
- . la mise à la côte des tampons des nouveaux regards en coordination avec le lot 2 Enrobés.

• **Localisation de l'objet de la mission (ville, dépt, pays) ***

St Bon Courchevel - Savoie - 73120

• **Si elle permet de justifier une ou plusieurs qualification(s) de niveau complexe, expliquer, de manière détaillée, les raisons de la complexité de cette référence.**

Partie à remplir par le Donneur d'Ordre :



Attestation de référence N° 58

Agrafer la photocopie du contrat ou des extraits du contrat correspondant

Coordonnées du Donneur d'Ordre :
 Nom ou raison sociale : Commune de St Bon Courchevel
 Adresse : BP 75
 Code postal : 73124
 Ville : Courchevel Cedex
 Nom du signataire de l'attestation : Philippe MUGNIER
 Fonction : Maire
 Tél : 04 79 08 24 14 - Fax : 04 79 08 20 02 - Courriel : mairie@mairie-courchevel.com

***Personne pouvant être contactée par l'Opqibi pour tout renseignement complémentaire**

Laurent CLARET
 Ingénieur VRD
 06 14 15 37 43
 laurent.claret@mairie-courchevel.com

*** Nom et responsabilité des principaux intervenants du prestataire qui ont participé à la mission**

Laurent Thevenoud Chef de Projet
 Marie-Aude Schmitt dessinateur
 Loïc Paradeise Ingénieur suivi de chantier

***Avancement de la mission**

En cours : oui
 État d'avancement en pourcentage et détail des prestations réalisées:
 AVP Aménagements 100% AOR (Fontanil) 50%
 PRO 100% DET (Cuerdy) 10% ACT 100% EXE (Cuerdy) 100% DET (Fontanil) 100%
 OPC (Cuerdy) 100% EXE (Fontanil) 100%
 AOR (Cuerdy) 0% OPC (Fontanil) 100%

***Si la prestation réalisée était une prestation d'étude ou d'audit, a-t-elle été suivie d'une réalisation de travaux ?**

Non

Importance de la mission :
 Montant des honoraires du titulaire du contrat : > 75 K€ H.T.
 Montant total des travaux, objets de la mission : de 150 à 750 K€ H.T.
 Montant total de l'opération : 270 000 € HT VRD

*** Appréciation du donneur d'ordre sur la mission du prestataire**

Le Maire,

Philippe MUGNIER

Je soussigné,



certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.
 Signature et cachet du Donneur d'Ordre,

Le 27 AOUT 2018